

SP 系列 自走高空工作台

主要特點

- * 最堅固桅杆
- * 自走式
- * 靈巧安全
- * 用途極廣範
- * 無外支撐之穩定



SP 系列 自走高空工作台

LEADER 易達®

規格	SP 20	SP 25
工作高度	8.0米	9.5米
平台高度	6.0米	7.5米
載重能力	150公斤	125公斤
平台尺寸	0.69米 x 0.64米 x 1.13米	
收藏尺寸	1.36米 x 0.79米 x 1.98米	
離地間隙	0.05米	
軸距	1.15米	
轉彎半徑	0米	
驅動馬達	2 x 24V DC / 0.4千瓦	
升降馬達	24V DC / 2千瓦	
行駛速度 (收藏)	每小時4.0公里	
行駛速度 (升起)	每小時1.1公里	
升 / 降 時間	43 / 35 秒	48 / 40 秒
爬坡能力	25%	
電池	2 x 12V / 120安小時	
輪胎 (驅動馬達)	ø230 x 80毫米	
輪胎 (前輪)	200毫米 (8寸)	
機身重量	850公斤	880公斤





標準配置

- 自動壺洞保護
- 電池充電指示燈
- 控制器區域網絡技術
- 充電器保護
- 控制器溫度保護
- 控制器多種語言選擇
- 緊急下降按鈕
- 平台故障指示燈
- 叉車口袋
- 號角
- 時計
- 低電壓警鐘
- 過載保護
- 比例控制
- 傾斜警鐘
- 傾斜保護
- 兩輪驅動

附件配置

- 延伸平台
- 閃爍燈標

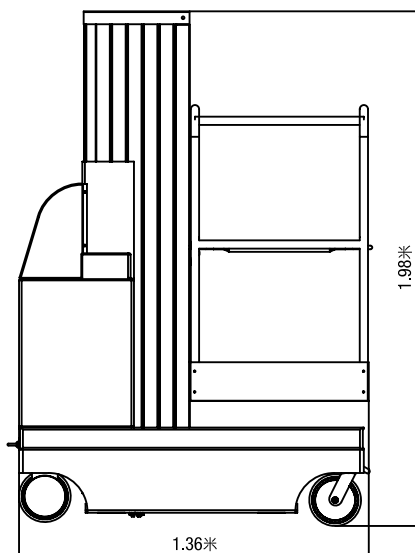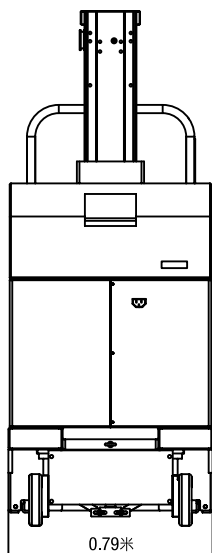

經銷商:

獨家代理 (香港):

AVION ACCESS CO. LTD.
恒迅工程 有限公司

香港九龍觀塘偉業街170號1樓D室
電話: (852) 2744 2111 傳真: (852) 2796 2882
info@avion.com.hk www.avion.com.hk

工廠:

LEADER 易達® | 廣州藝達
GUANGZHOU LEADER EQUIPMENT LTD.

中國廣州花都區炭步鎮工業村
郵政編號: 510820
電話: (86) 20-8674 7299 傳真: (86) 20-8674 1177 www.leaderlift.com